


Съдържание

7. Техника за отпадни води, напорна техника, техника за дъждовни води

7 Техника за отпадни води, напорна техника, техника за дъждовни води	128
7.1 Сепаратори на минерални масла (каломаслоуловители)	129
7.2 Сепаратори на мазнини	136
7.3 Шахти за вземане на проби	140
7.4 Септични ями	141

- Калоуловители вж. стр. 172

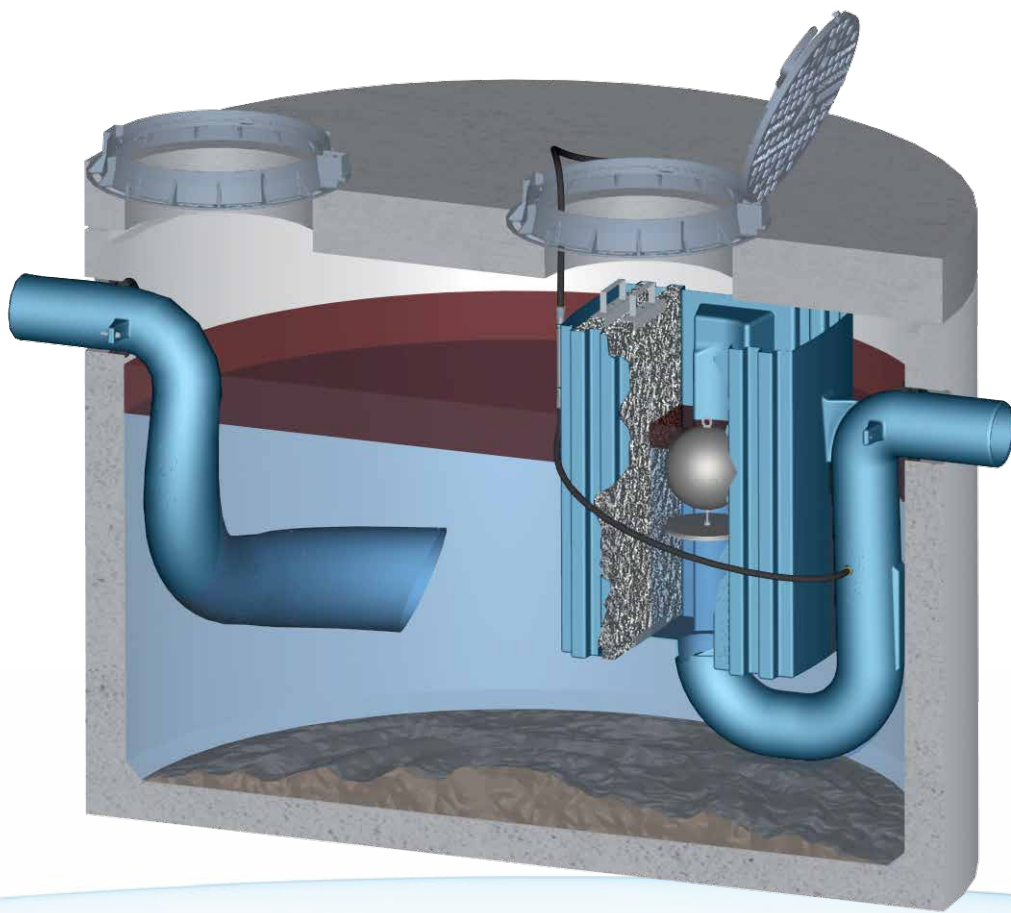

Сепаратори на леки течности

Sepurator BLUE[®]



SepuratorBLUE® – Сепаратори на минерални масла (каломаслоуловители)

с вграден калоуловител (SF) и възможност за вземане на проби.

Конфигурация S-II-I-P съгласно БДС EN 858,

капак за поддръжка Клас B 125 или D 400, тестван съгласно ÖNORM B5101

Артикул №	NG*	SF** m³	Вътр. Ø D mm	Вход/Изход DN/AD*** mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t
SB3C-10-06D	3	0,65	1000	160	710	760	1925	2,4	1,8
SB3C-12-09D	3	0,9	1200	160	645	695	1860	2,6	1,9
SB3C-12-12D	3	1,2	1200	160	695	745	2160	2,8	2,3
SB3C-15-20D	3	2,0	1500	160	645	695	2360	4,0	3,0
SB3C-20-35D	3	3,5	2000	160	645	695	2110	5,7	4,0
SB3C-20-50D	3	5,0	2000	160	645	695	2860	6,9	5,2
SB6C-10-06D	6	0,65	1000	160	710	760	1925	2,4	1,8
SB6C-12-09D	6	0,9	1200	160	645	695	1860	2,6	1,9
SB6C-12-12D	6	1,2	1200	160	695	745	2160	2,8	2,3
SB6C-15-20D	6	2,0	1500	160	645	695	2360	4,0	3,0
SB6C-20-35D	6	3,5	2000	160	645	695	2110	5,7	4,0
SB6C-20-50D	6	5,0	2000	160	645	695	2860	6,9	5,2
SB10C-12-12D	10	1,2	1200	160	695	745	2160	2,8	2,3
SB10C-15-20D	10	2,0	1500	160	645	695	2360	4,0	3,0
SB10C-20-40D	10	4,0	2000	160	645	695	2360	6,2	4,4
SB10C-20-50D	10	5,0	2000	160	645	695	2860	6,9	5,2
SB10C-25-70D	10	7,4	2500	160	645	695	2860	9,5	6,8
SB15C-15-15D	15	1,5	1500	200	715	765	2360	4,1	3,1
SB15C-20-30D	15	3,0	2000	200	715	765	2360	6,2	4,4
SB15C-20-45D	15	4,5	2000	200	715	765	2860	7,0	5,2
SB15C-25-35D	15	3,5	2500	200	715	765	2110	8,0	5,3
SB15C-25-45D	15	4,5	2500	200	715	765	2360	8,5	5,8
SB15C-25-70D	15	7,0	2500	200	715	765	2860	9,5	6,8
SB20C-20-20D	20	2,0	2000	200	715	765	2160	5,8	4,0
SB20C-20-30D	20	3,0	2000	200	715	765	2360	6,2	4,4
SB20C-20-45D	20	4,5	2000	200	715	765	2860	7,0	5,2
SB20C-25-35D	20	3,5	2500	200	715	765	2110	8,0	5,3
SB20C-25-45D	20	4,5	2500	200	715	765	2360	8,5	5,8
SB20C-25-70D	20	7,0	2500	200	715	765	2360	9,5	5,8

• Ø 1000 mm с приплъзващ фалц като при плътни шахти

• Друг дебит и обем на калоуловителя – при запитване; *NG–дебит, **SF–калоуловител; ***DN/AD–външен диаметър


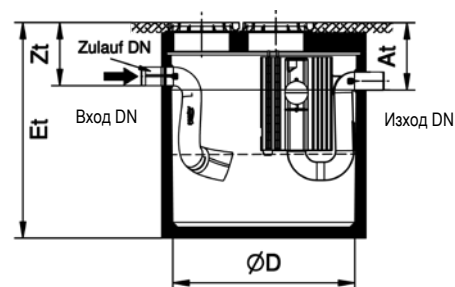


Схема на съоръжението с контролна шахта пред него и шахта за вземане на проби след него

Предупредителни системи

Артикул №	Описание	лв. / бр.
SE10001-BA	Предупредителна система за сепаратори на минерални масла, състояща се от: контролен уред, маслена сонда с 10 m кабел и кабелно окачване.	-
SE-HLP-BA	Сензор за високо ниво на маслото с 10 m кабел	-
SE-SLP-BA	Сензор за високо ниво на утайката с 10 m кабел	-
SE-KKR-BA	Свързваща кабелна тръба за удължаване на кабели	-
KABEL-Ö-OB	Кабел за сонди (мл)	-
KLRA-110	Празно място за тръбна кабелна връзка DN110, Ценова група 091	-



Контрол на затвора на входа

Артикул №	Описание	лв. / бр.
ÜWA-ZV-1	Контрол на затвора на входа при PETROCLEAN-Anlagen	-

Материали за поддръжка

Артикул №	Описание	лв. / бр.
WASSERNACHWEISP	Паста за откриване на вода при замерване дебелината на масления слой, туба 150g	-
MÖA-WA-SET2	Комплект за поддръжка на сепаратори на минерални масла, състоящ се от: пластмасов куфар, маслен полплавък, pH-индикаторна хартия, измервателна щетка, телескопичен пост от алуминий, поставка за измерване на утайката, кука за завинтване.	-




Сепаратори на минерални масла (каломаслоуловители)

PETROCLEAN – Сепаратори на минерални масла с един резервоар

с вграден калоуловител, проточен сектор, зона за събиране на масло, гравитачен сепаратор с наклонени самоочистващи се плочи и автоматичен затвор на входа, капак за поддръжка Клас B125 или D400, съгласно ÖNORM B5101/EN858.

Артикул №	NG	SF m³	Вътр. Ø D, респ. LxB mm	Вход/Изход DN/AD mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t	лв. /бр.
PCM4-0.9D	4	0,90	1500	160	790	830	2030	4,1	3,0	-
PCM4-1.6D	4	1,6	1500	160	790	830	2530	4,7	3,6	-
PCM4-3.5D	4	3,5	2000	160	900	940	2630	7,2	5,3	-
PCM4-5.0D	4	5,0	2000	160	900	940	3130	8,5	6,7	-
PCM8-0.9D	8	0,9	1500	160	790	830	2030	4,1	3,0	-
PCM8-1.6D	8	1,6	1500	160	790	830	2530	4,7	3,6	-
PCM8-3.5D	8	3,5	2000	160	900	940	2630	7,2	5,3	-
PCM8-5.0D	8	5,0	2000	160	900	940	3130	8,5	6,7	-
PCM8-7.6D	8	7,60	2500	160	900	940	3130	10,4	7,9	-
PCM8-9.8D	8	9,8	2500	160	900	940	3630	12,4	9,9	-
PCM8-11.5D	8	11,5	3850 x 2500	160	920	960	3160	18,5	14,1	-
PCM12-1.5D	12	1,5	2000	200	950	990	2130	6,2	4,3	-
PCM12-3.2D	12	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3	-
PCM12-4.5D	12	4,5	2000	200	950	990	3130	8,5	6,6	-
PCM12-5.0D	12	5,0	2500	200	950	990	2630	9,6	7,1	-
PCM12-7.4D	12	7,4	2500	200	950	990	3130	10,3	7,8	-
PCM12-9.6D	12	9,6	2500	200	950	990	3630	12,0	9,5	-
PCM12-11.5D	12	11,5	3850 x 2500	200	960	1000	3160	18,4	14,0	-
PCM20-1.5D	20	1,5	2000	200	950	990	2130	6,2	4,3	-
PCM20-3.2D	20	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3	-
PCM20-4.5D	20	4,5	2000	200	950	990	3130	8,5	6,6	-
PCM20-5.0D	20	5,0	2500	200	950	990	2630	9,6	7,1	-
PCM20-7.4D	20	7,4	2500	200	950	990	3130	10,3	7,8	-
PCM20-9.6D	20	9,6	2500	200	950	990	3630	12,0	9,5	-
PCM20-11.5D	20	11,5	3850 x 2500	200	960	1000	3160	18,4	14,0	-
PCM30-3.0D	30	3,0	2000	315	1060	1100	2630	7,2	5,3	-
PCM30-4.2D	30	4,2	2000	315	1060	1100	3130	8,5	6,6	-
PCM30-6.7D	30	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,3	7,8	-
PCM30-8.6D	30	8,6	2500	315	1060	1100	3630	12,0	9,5	-
PCM30-10.3D	30	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0	-
PCM40-4.3D	40	4,3	2500	315	1060	1100	2630	9,6	7,1	-
PCM40-6.7D	40	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,3	7,8	-
PCM40-8.6D	40	8,6	2500	315	1060	1100	3630	12,0	9,5	-
PCM40-10.3D	40	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0	-
PCM50-4.3D	50	4,3	2500	315	1060	1100	2630	9,6	7,0	-
PCM50-6.7D	50	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,2	7,7	-
PCM50-8.6D	50	8,6	2500	315	1060	1100	3630	12,0	9,5	-
PCM50-10.3D	50	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0	-
PCM65-10.3D	65	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0	-
PCM80-5.8D	80	5,8	3850 x 2500	400	1510	1550	3460	18,5	14,0	-
PCM100-5.8D	100	5,8	3850 x 2500	400	1510	1550	3460	18,5	14,0	-


• Други дълбочини на входа – при запитване

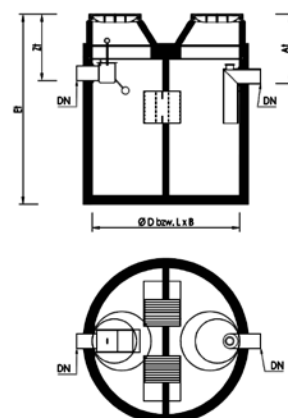

Сепаратори на минерални масла (каломаслоуловители)

PETROCLEAN - Сепаратори на минерални масла с два резервоара

с интегриран калоуловител, проточен сектор, зона за събиране на масло, гравитачен сепаратор с наклонени самоочистващи се плочи и автоматичен затвор на входа, капак за поддръжка Клас В 125 или D 400, съгласно ÖNORM B5101/БДС EN 858.

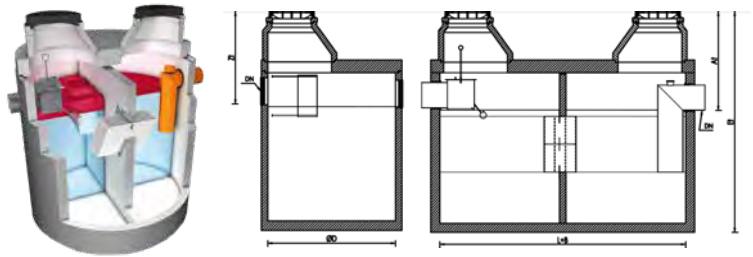


Артикулен №	NG	SF m³	Вътр. Ø D, респ. LxB mm Резервоар 1 Резервоар 2	Вход/Изход DN/AD mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t	лв. / бр.
PCM50-15.9D	50	15,9	2500 2500	315	1050	1130	3130	19,5	7,7	-
PCM65-16.3D	65	16,3	2000 3850x2500	315	1350	1450	3460	26,0	14,0	-
PCM65-19.5D	65	19,5	2500 3850x2500	315	1350	1450	3460	27,7	14,0	-
PCM80-11.5D	80	11,5	2000 3850x2500	400	1450	1550	3460	26,0	14,0	-
PCM80-16.9D	80	16,9	2500 3850x2500	400	1450	1550	3930/3460	29,0	14,0	-
PCM80-19.6D	80	19,9	3850x2500 3850x2500	400	1450	1550	3460	39,0	14,0	-
PCM100-11.5D	100	11,5	2000 3850x2500	400	1450	1550	3460	26,0	14,0	-
PCM100-16.9D	100	16,9	2500 3850x2500	400	1450	1550	3930/3460	29,0	14,0	-
PCM100-19.6D	100	19,60	3850x2500 3850x2500	400	1450	1550	3460	39,0	14,0	-

• Друг дебит и обем на калоуловителя – при запитване

PETROCLEAN – Шахта за пречистване в райони на движение на МПС

с вграден калоуловител, проточен сектор, зона за събиране на масло, гравитачен сепаратор с наклонени самоочистващи се плочи и автоматичен затвор на входа, капак за поддръжка Клас В125 или D400, съгласно ÖNORM B5102.

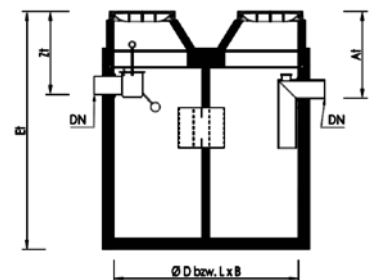

Артикулен №	NG	SF m³	Вътр. Ø D, респ. LxB mm	Вход/Изход DN/AD mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t	лв. / бр.
Съоръжения с един резервоар										
PCM-VFSS12-3.2D	12	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3	-
PCM-VFSS20-3.2D	20	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3	-
PCM-VFSS30-4.3D	30	4,3	2500	315	1060	1100	2630	9,6	7,1	-
PCM-VFSS40-6.7D	40	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,3	7,8	-
PCM-VFSS50-6.3D	50	6,3	3850x2500	315	1370	1410	2960	16,4	11,9	-
PCM-VFSS65-10D	65	10,3	3850x2500	315	1370	1410	3460	18,4	14,0	-
Съоръжения с два резервоара										
PCM-VFSS80-11D	80	11,5	Ø 2000 3850 x 2500	400	1450	1550	3460	26,5	14,4	-
PCM-VFSS100-14D	100	14,5	Ø2500 3850 x 2500	400	1450	1550	3460	28,1	14,4	-
PCM-VFSS125-19D	125	19,5	3850 x 2500 / 3850 x 2500	400	1510	1550	3640	36,3	14,4	-
PCM-VFSS145-19D	145	19,5	3850 x 2500 / 3850 x 2500	400	1510	1550	3640	36,3	14,4	-

• Други дълбочини на входа – при запитване


Сепаратори на минерални масла Специални съоръжения



Собствен продукт

Ценова група 097

SepuratorBlue® – Сепаратори на минерални масла от неръждаема стомана Материал 1.4301, за инсталиране в помещения, защитени от замръзване, с интегриран калоуловител и възможност за вземане на проби (опция). Конфигурация S-II-I-P съгласно БДС EN 858.



Артикул №	NG*	SF** m³	Ø D mm	Вход/Изход DN/AD*** mm	Височина на входа Zh mm	Височина на изхода Ah mm	Височина H mm	Тегло kg
SB3CEF-10-06	3	0,65	1000	160	1138	1088	1429	185
SB6CEF-10-06	6	0,65	1000	160	1138	1088	1429	190
SB6CEF-12-12	6	1,2	1200	160	1385	1335	1675	315
SB10CEF-12-12	10	1,2	1200	160	1385	1335	1675	320

* NG - дебит, ** SF - калоуловител; *** DN/AD - външен диаметър

SepuratorBLUE® -VP – Сепаратори на минерални масла с обемна помпа

Материал 1.4301, за инсталиране в помещения, защитени от замръзване, с вграден калоуловител и възможност за вземане на проби; Конфигурация S-II-I-P съгласно БДС EN 858
Ротационна помпа до 3m със сухо самозасмукване,
монтирана към сепаратора.

Дебит max. 60l/min




Налягане max. 3bar

Всмукателна връзка 1" AG

Електромотор 0,55kW / 230V / 4,3 A

Защита от суха работа Combistar



Управление на помпата PWN-PS-1-230

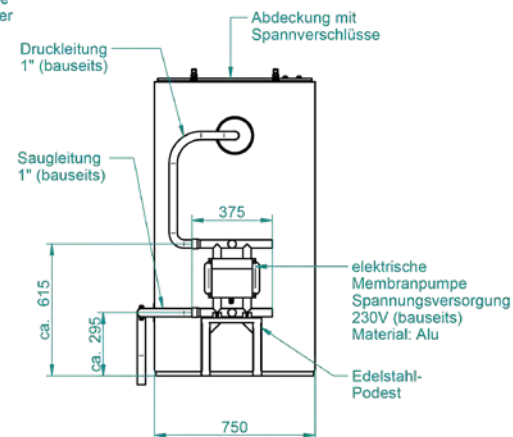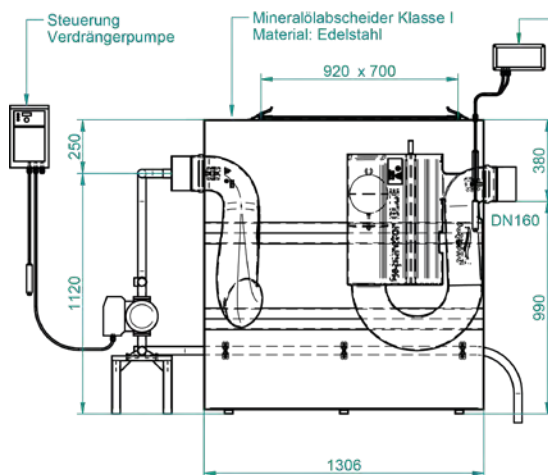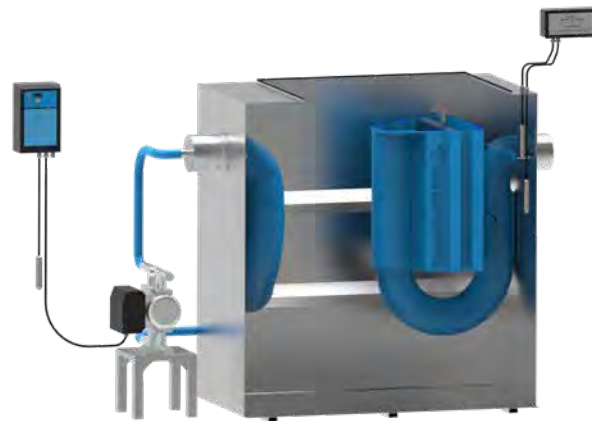

Артикул №	NG*	SF** m³	Размери L x B mm	Височина на входа Zh mm	Височина на изхода Ah mm	Височина H mm	Тегло kg
SB2CEF-VP1	2	0,4	1306 x 750	1120	990	1345	200

Сепаратори на минерални масла Специални съоръжения

SEPURATOR-Mini, Сепаратори на минерални масла от полимербетон, състоящи се от калоуловител и сепаратор, капак за поддръжка Клас В125

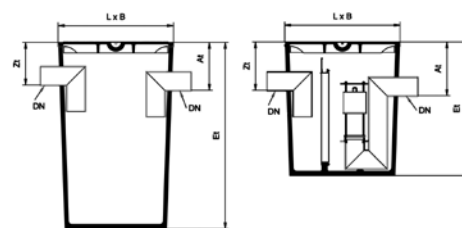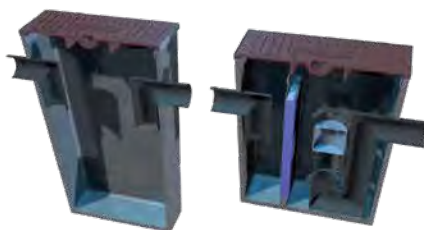

Цена група 097


Артикул №	Полезен обем NG*	Вход/Изход DN/AD** mm	Размери L x B mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t	лв. / бр.
SLT-PC-0.2A-01	170	110	650 x 450	170	200	1050	0,14	0,10	-
SLT-PC-0.2A-02	170	110	650 x 450	200	200	1050	0,14	0,10	-
PCN-3.0Y	1,5 / 3	110	650 x 450	200	230	1050	0,16	0,12	-

• При сепаратор (PCN...) NG 3 (дебит 3 l/s) се използват 2 калоуловителя (SLT...).

Надстроечна рамка за Sepurator-Mini


Артикул №	Описание	лв. / бр.
U1007-000-150-0	Надстроечна рамка, h=50mm	-
U1007-000-160-0	Надстроечна рамка, h=100mm	-

Груб калоуловител от бетон
в компактно изпълнение;
с чугунена решетка, Клас D400;
отток DN 160

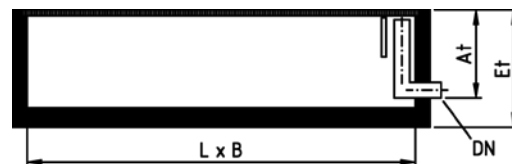

Цена група 092


Артикул №	Полезен обем m³	Вътрешни размери L x B mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t
VSF-206-1080G	1,08	2000 x 600	900	1200	3,3
VSF-306-1620G	1,62	3000 x 600	900	1200	5,2
VSF-406-2160G	2,16	4000 x 600	900	1200	6,6

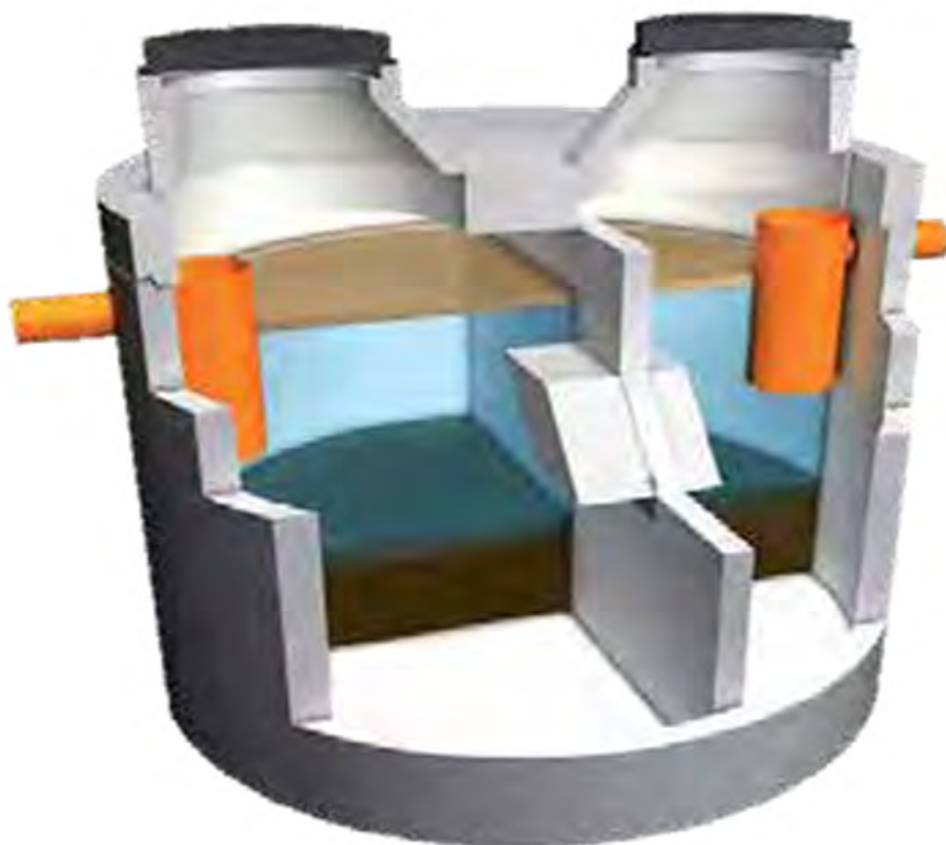

Сепаратори на мазнини


ECOLIP





ECOLIP-B – Сепаратори на мазнини от бетон
в компактно изпълнение съгласно БДС EN 1825
с вграден утаител на кал,
капак за поддръжка Клас В 125 или D 400

Внимание: Съгласно стандарта е необходима
вентилационна тръба над покрива

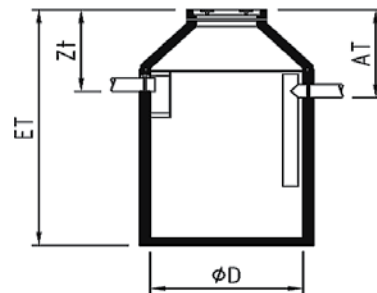


Артикулен №	NG*	SF** m³	Вход/Изход DN/AD*** mm	Вътр. Ø D, респ. LxB mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най- голяма част t	лв. / бр. Кл. В125	лв. / бр. Кл. D400
FA2-10CD	2	0,2	160	1000	1040	1090	2255	2,5	1,8	-	-
FA4-12CD	4	0,4	160	1200	1040	1090	2500	3,4	2,7	-	-
FA5-15CD	5	0,5	160	1500	1085	1135	2300	3,2	2,4	-	-
FA7-15CD	7	0,7	160	1500	1085	1135	2800	3,8	3,0	-	-
FA10-20CD	10	1,0	160	2000	1185	1235	2400	4,8	3,5	-	-
FA12-20CD	12	1,2	200	2000	1225	1275	2900	5,7	4,4	-	-
FA15-25CD	15	1,5	200	2500	1355	1405	2750	7,2	5,3	-	-
FA20-25CD	20	2,0	200	2500	1355	1405	3000	7,7	5,8	-	-
FA30-385D	30	6,5	200	3850x2500	950	1020	3160	17,6	13,0	-	-

• Сепаратори на мазнини по-големи от NG30, изпълнения с плоска плоча и други дълбочини на входа – при запитване.

ECOLIP-BPE – Сепаратори на мазнини от бетон с вътрешно покритие от PE

в компактно изпълнение съгласно БДС EN 1825
с вграден утаител на кал,
капак за поддръжка Клас В 125 или D 400

Внимание: Съгласно стандарта е необходима вентилационна
тръба над покрива



Вътрешно покритие от PE (полиетилен)

Цена група 092

Артикулен №	NG*	SF** m³	Вход/Изход DN/AD*** mm	Вътр. Ø D mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най- голяма част t	лв. / бр.
M-FA2-10-02ICD	2	0,2	160	1000	1100	1170	2130	2,5	1,7	-
M-FA4-10-04ICD	4	0,4	160	1000	1100	1170	2530	2,9	2,1	-
M-FA7-12-07ICD	7	0,7	160	1200	1100	1170	2780	4,0	2,9	-
M-FA10-15-10ICD	10	1,0	160	1500	1100	1170	2580	5,6	4,1	-
M-FA15-20-15ICD	15	1,5	200	2000	1125	1195	2595	6,4	4,8	-
M-FA20-20-20ICD	20	2,0	200	2000	1125	1195	2845	6,9	5,4	-
M-FA25-20-25ICD	25	2,5	200	2000	1125	1195	3395	8,0	6,4	-

• Капак за поддръжка Клас В 125 – при запитване, друг дебит - при запитване; * NG – дебит, ** SF – калоуловител; *** DN/AD – външен диаметър.

Цена група 000

Принадлежности за Ecolip-B



Артикулен №	Описание	лв. / бр.
DEL-75B	Тръба за директно третиране DA75, вкл. Storз-съединител, Размер В; 2 1/2"	-
SE10001-GA1	Алармена инсталация за Сепаратори на мазнини с 5 m кабел за сондата	-

ECOLIP – Сепаратори на мазнини за монтаж в земята

Цена група 094

ECOLIP-RFA – Сепаратори на остатъчни мазнини от бетон макс. 100 mg/l летливи тежки липофилни материали в компактно изпълнение с вграден утаител на кал, гравитачен сепаратор с наклонени самоочистващи се плочи, капак за поддръжка Клас D 400.

Внимание: Съгласно стандарта е необходима вентилационна тръба над покрива, определянето на дебита трябва да се осъществи съгласувано с ПВН (Пуратор Валлнер & Нойберт), дебит над NG16 – при запитване.

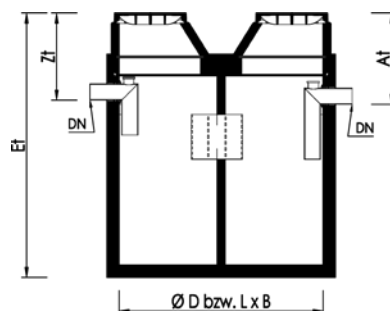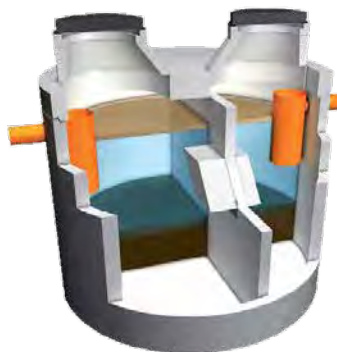

Артикул №	NG*	SF** m³	Вход/Изход DN/AD*** mm	Вътр. Ø D, респ. L x B mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най- голяма част t	лв. / бр.
Съоръжение с един резервоар										
RFA-2D	2	1,5	160	2000	900	970	2630	7,5	5,4	-
RFA-4D	4	2,4	160	2500	900	970	2630	9,2	6,4	-
RFA-6D	6	7,8	160	3850x2500	900	970	3160	18,9	14,1	-
RFA-8D	8	7,8	160	3850x2500	900	970	3160	18,8	14,1	-
Съоръжение с два резервоара										
RFA-12D	12	13,5	200	Ø 2500 / 3850x2500	900	1010	3160	28,6	14,3	-
RFA-16D	16	13,5	200	3850x2500 / 3850x2500	940	1040	3160	35,4	14,2	-
Сепаратори на остатъчни мазнини по-големи от NG 16 – при запитване										

Указание за защита от обратно връщане!

Ако статичното ниво на водата в сепаратора на мазнини се намира под нивото на обратното връщане, сепараторът трябва да се отводи с допълнително включена помпена система съгласно БДС EN 1825-2, Параграф 7.3. За безпроблемна защита срещу обратното връщане на водата препоръчваме монтажа на PWN помпена станция за отпадни води.


Малки сепаратори на мазнини/ Принадлежности

Цена група 101


ECOLIP – Сепаратори на мазнини от неръждаема стомана

Сепаратори на мазнини от неръждаема стомана – материал 1.4404, за подвижни миячни съоръжения с вграден утаител на кал, отговарящи на заводска норма в съответствие с БДС EN1825 и DIN 4040-100.

Артикулен №	NG	SF m³	Вход/Изход DN/AD mm	Размери LxB mm	Височина на входа Zh mm	Обща височина H mm	Тегло kg	лв. /бр.
с 4 колела (от които 2 регулируеми)								
BA3200131	0,5	20	40	600 x 400	360	430	35	-
BA3200132	0,7	50	40	800 x 500	480	580	55	-
без колела								
BA3200106	1,0	100	70	1060 x 500	510	675	70	-

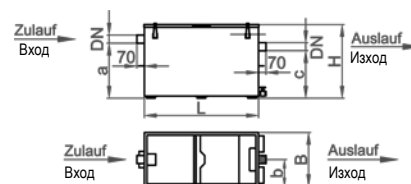

Шахти за вземане на проби от бетон
без канал за вземане на проби
Капак за поддръжка Klas D 400

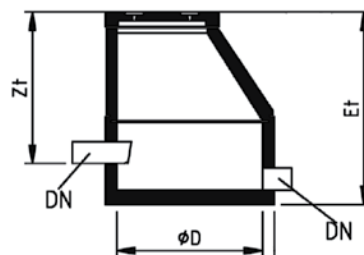

Артикулен №	Вътр. Ø D mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Ном. диаметър DN/AD*** mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t	лв. / бр. 400 kN
Диаметър 800 mm								
PE8-160-OMD	800	770	970	1070	110	0,7	0,47	-
PE8-200-OMD	800	770	970	1070	200	0,7	0,47	-
Диаметър 1000 mm								
PE10-160-OMD	1000	1070	1270	1370	160	1,0	0,61	-
PE10-200-OMD	1000	1070	1270	1370	200	1,0	0,61	-
PE10-250-OMD	1000	1070	1270	1370	250	1,0	0,61	-
PE10-315-OMD	1000	1350	1550	1650	315	1,2	0,81	-
PE10-400-OMD	1000	1350	1550	1650	400	1,2	0,81	-

• Шахти за вземане на проби с канал по проект – при запитване; *** DN/AD – външен диаметър.
• Изравнителни пръстени за напасване дълбочината на входа към конструкцията на съоръжението – вж. Гл. 5.1. "Готови бетонни елементи".

Контролна шахта от бетон
улей с пластмасово дъно, прав;
с муфи за пластмасови тръби,
вкл. муфено уплътнение
Капак за поддръжка Klas D 400




Артикулен №	Вътр. Ø D mm	Дълбочина на входа Zt mm	Дълбочина на изхода At mm	Монтажна дълбочина Et mm	Ном. диаметър DN/AD*** mm	Тегло t	Тегло най-голяма част t	лв. / бр. 400 kN
Диаметър 600 mm								
KS6-160D	600	610	610	730	160	0,55	0,40	-
KS6-200D	600	710	710	830	200	0,62	0,50	-
Диаметър 1000 mm с плоча								
KS10-160D	1000	880	880	1000	160	1,7	1,10	-
KS10-200D	1000	880	880	1000	200	1,8	1,10	-
KS10-250D	1000	950	950	1070	250	1,8	1,20	-
KS10-315D	1000	1000	1000	1120	315	2,2	1,50	-
KS10-400D	1000	1100	1100	1220	400	2,2	1,50	-
Диаметър 1000 mm с конус								
KS10-160CD	1000	1230	1230	1350	160	1,7	1,10	-
KS10-200CD	1000	1230	1230	1350	200	1,8	1,10	-
KS10-250CD	1000	1300	1300	1420	250	1,8	1,20	-
KS10-315CD	1000	1350	1350	1470	315	2,1	1,50	-
KS10-400CD	1000	1450	1450	1570	400	2,1	1,50	-

Каталог 2024 – Всички цени се дават с индивидуални оферти. Не носим отговорност за технически промени, текстови или печатни грешки. Всички права запазени.

Септични ями – PE

от полиетилен с капак за пешеходци, монтаж само в пешеходни зони,
макс. покритие 800mm

Артикул №	Полезен обем m³	Широчина В mm	Дължина L mm	Дълбочина на входа Zt mm	Монтажна дълбочина Et mm	Брой капази	Тегло kg	лв. / бр.
Z-SG-PE-3.5	3,5	1750	1800	350/480	2000	1	158	-
Z-SG-PE-5.0	5	1750	2500	390/525	2000	1	216	-
Z-SG-PE-6.0	6	1700	2900	390/525	2000	1	258	-
Z-SG-PE-8.0	8	2300	2600	390/630	2600	1	262	-
Z-SG-PE-12.0	12	2300	3600	390/630	2600	1	352	-
Z-SG-PE-16.0	16	2300	4800	390/630	2600	2	516	-
Z-SG-PE-20.0	20	2300	5800	390/630	2600	2	596	-
Z-SG-PE-30.0	30	2300	8000	390/630	2600	2	856	-
Z-SG-PE-40.0	40	2300	10700	390/630	2600	2	1116	-
Z-SG-PE-50.0	50	2300	13400	390/630	2600	2	1376	-

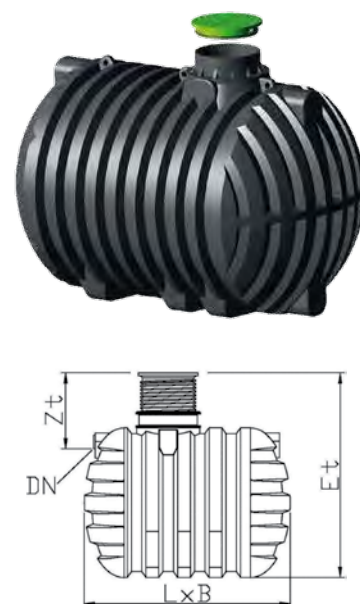

Възможна доставка на цилиндрични резервоари от полиетилен (PE) с други обеми – до 122.000 литра!

Принадлежности за септични ями – PE

Тип Z-SG-PE

Цена група 102

Артикул №	Описание	#	лв. / бр.
Z-DE-RIEGEL	Заклучване на капака	-	-
Z-SV625-250	Удължител на шахтата – височина 250 mm	1	-
Z-SV625-500	Удължител на шахтата – височина 500 mm	1	-
Z-SG-PE-AUF-TEL	Телескопичен удължител – височина 250-400 mm	2	-
Z-DIC-625	Уплътнение за удължителя на шахтата	3	-
C-DIC-160	Уплътнение за връзка DN160, Цена група 092	4	-
C-LS160/175	Боркорона, вкл. шестостенна опора за патронника, Цена група 092	-	-



Септична яма с плосък резервоар от полиетилен (PE)

от полиетилен с капак за пешеходци,
монтаж само в пешеходни зони,
макс. покритие 1200mm

Артикул №	Полезен обем m³	Широчина В mm	Дължина L mm	Дълбочина на входа Zt mm	Монтажна дълбочина Et mm	Брой капази	Тегло kg	лв. / бр.
G-3900000	1,5	1250	2100	380/760	1155/1455	1	80	-
G-3900010	3,0	2100	2450	380/760	1190/1490	1	170	-
G-3900020	5,0	2300	2890	380/760	1455/1755	1	240	-
G-3900050	7,5	2250	3600	380/760	1705/2005	1	390	-
G-3900060	10,0	2250	4900	440/1015	2050/2350	1	460	-
G-3900070	15,0	2250	7500	440/1015	2050/2350	1	710	-



Удължител на шахтата за септична яма с плосък резервоар от полиетилен

Артикул №	Описание	лв. / бр.
G-371003	Междина част – височина 300mm	-



Възможна доставка на цилиндрични резервоари от полиетилен (PE) с други обеми – до 65.000 литра!


Септични ями от бетон – изпълнение с пръстени

с дъно и капак, без скоби за слизване и качване, отвор за вход – на място

Важно указание: Преди пускане в експлоатация на септичната яма отвътре и отвън трябва да се нанесе по 2 ръце защитно покритие (напр. PCI-BARRASEAL)

Артикулен №	Полезен обем m³	Вътр. Ø D mm	Дълбочина на входа Zt mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло голяма част t	лв. / бр. Кл. А 15	лв. / бр. Кл. D 400
SG15-3.20A(D)	3,20	1500	960	2800	3,2	1,0	-	-
SG15-4.10A(D)	4,10	1500	960	3300	3,7	1,0	-	-
SG15-4.95A(D)	4,95	1500	960	3880	4,2	1,0	-	-
SG20-4.15A(D)	4,15	2000	990	2400	4,3	1,6	-	-
SG20-5.70A(D)	5,70	2000	990	2900	5	1,6	-	-
SG20-7.30A(D)	7,30	2000	990	3400	5,7	1,6	-	-
SG20-8.90A(D)	8,90	2000	990	3900	6,4	1,6	-	-
SG20-9.70A(D)	9,70	2000	990	4150	6,8	1,6	-	-
SG25-5.00A(D)	5,00	2500	1180	2250	5,7	2,5	-	-
SG25-7.55A(D)	7,55	2500	1180	2750	6,6	2,5	-	-
SG25-10.00A(D)	10,00	2500	1180	3250	7,5	2,5	-	-
SG25-12.50A(D)	12,50	2500	1180	3750	8,4	2,5	-	-
SG25-14.95A(D)	14,95	2500	1180	4250	9,3	2,5	-	-
SG25-16.10A(D)	16,10	2500	1180	4500	9,7	2,5	-	-

* Дълбочина на входа Zt и монтажна дълбочина Et при Клас D400 + 100mm



Разтвор за шахтени пръстени, уплътнителни лепила

Разтвор за монтаж, разтвор за ремонт

за шахтени пръстени, устойчив на отпадни води

Артикулен №	Описание	Опаковка	Ценова група	лв. / бр.
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus – разтвор за бърз монтаж	Кофа – 20 kg	170	-
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus – разтвор за бърз монтаж	Чувал – 25 kg	170	-
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L – разтвор за монтаж	Кофа – 20 kg	170	-
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L – разтвор за монтаж	Чувал – 25 kg	170	-
PCI-BARRASEAL	Минерални уплътнителни лепила за резервоари за питейна и отпадна вода	Чувал – 25 kg	170	-
RAVENIT-HS	Разтвор за шахтени пръстени, устойчив на фосфати, подсилен с фибри, разход: на всеки мл fuga – прибл. 2 kg	Чувал – 25 kg	091	-
RAVENIT-D-HG	Уплътнителен разтвор – светлосив (уплътнителни лепила)	Чувал – 25 kg	091	-




Септични ями от бетон – компактно изпълнение

без скоби за слизване и качване, със SBR*** – свързващо уплътнение за коронен отвор DN160, пасващо за пластмасови тръби, фабрично изследване за плътност с атестат за плътност на компактната част.

Артикул №	Полезен обем m³	Вътр. Ø D mm	Дълбочина на входа Zt mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най- голяма част t	лв. / бр. Кл. А 15
T-SGK20-5.1A	5,1	2000	960	2720	5,9	4,7	-
T-SGK20-6.7A	6,7	2000	960	3220	7,0	5,8	-
T-SGK25-8.0A	8,0	2500	1140	2900	8,1	6,3	-
T-SGK25-10.5A	10,5	2500	1140	3400	8,6	6,8	-
T-SGK25-12.9A ¹	12,9	2500	1140	3900	9,5	6,8	-
T-SGK25-15.4A ¹	15,4	2500	1140	4400	10,6	6,8	-
T-SGK25-17.8A ¹	17,8	2500	1140	4900	11,6	6,8	-
T-SGK25-20.3A ¹	20,3	2500	1140	5400	12,6	6,8	-
SGK70-30.0A	30,0	6760/2240	900	3250	27,9	19,7	-
SGK80-35.0A	35,0	7760/2240	900	3250	32,4	22,2	-

¹ Двуконпонентното лепило, необходимо за уплътняване на фугите в цилиндричната част според изискванията на клиента, не се намира в доставката.

- Капак за поддръжка Клас D400 – при запитване; SBR*** – не маслоустойчив материал.




Септични ями от бетон – компактно изпълнение

със скоби за слизване и качване, с бункер за помпата; със SBR*** – свързващо уплътнение за коронен отвор DN160, пасващо за пластмасови тръби, фабрично изследване за плътност с атестат за плътност на компактната част.

Артикул №	Полезен обем m³	Вътр. Ø D mm	Дълбочина на входа Zt mm	Монтажна дълбочина Et mm	Тегло t	Тегло най- голяма част t	лв. / бр. Кл. А 15
T-SGSTK20-5.1A	5,1	2000	810	2540	6,6	4,8	-
T-SGSTK20-6.7A	6,7	2000	810	3040	6,8	5,5	-
T-SGSTK20-8.2A ¹	8,2	2000	810	3540	8,0	4,8	-
T-SGSTK25-8.0A	8,0	2500	810	2540	8,7	6,8	-
T-SGSTK25-10.4A	10,4	2500	810	3040	10,5	6,8	-
T-SGSTK25-12.8A ¹	12,8	2500	810	3540	11,5	6,8	-
T-SGSTK25-15.3A ¹	15,3	2500	810	4040	12,4	6,8	-
T-SGSTK25-17.7A ¹	17,7	2500	810	4540	13,3	6,8	-

¹ Двуконпонентното лепило, необходимо за уплътняване на фугите в цилиндричната част според изискванията на клиента, не се намира в доставката.

- Капак за поддръжка Клас D400 – при запитване; SBR*** – не маслоустойчив материал.



Двуконпонентно бетонно лепило, Цена група 000

Артикул №	Описание	лв. / бр.
KLEBER	2-компонентно лепило, разход за всеки мл фуга прил. 3kg, Опаковка 6, респ. 30 kg	- / kg

Септични ями – принадлежности, Цена група 000

Артикул №	Описание	лв. / бр.
SG-Ü-BB	Контролер на преливника – храняване с батерии, с 20m кабел за данни, без батерии	-
SG-Ü-NETZTEIL	Електрохраняващо устройство 230V за контролера на преливника	-
SG-AB-PERROT	Всмукателно устройство за събирателна яма с тръба от PP (полипропилен) DN100, дължина 500mm с цинкован съединител Perrot	-