

Мостови оттоци WAL-AUSTRIA

съгласно RVS 15.43

Цена група 060

2.6 Мостово отводняване

Мостови отток Клас D 400 / E 600, модул

Артикул №	Описание	Клас	Тегло kg	лв. / бр.
Гърло				
WAL332-100	Вертикален отток DN 100, плосък	-	29	-
WAL332	Вертикален отток DN 150, плосък	-	33	-
WAL333	Хоризонтален отток - страничен 3° DN 100	-	35	-
WAL333-150	Хоризонтален отток - страничен 3° DN 150	-	36	-
WAL334	Вертикален отток DN 150	-	47	-
Основна рамка с пресоващ фланец				
WAL335G-50	h 50 mm	-	23	-
WAL335-60	h 60 mm	-	24	-
WAL335H-70	h 70 mm	-	26,5	-
WAL335A-80	h 80 mm	-	26,5	-
WAL335B-90	h 90 mm	-	30,5	-
WAL335C-100	h 100 mm	-	32,5	-
WAL335D-110	h 110 mm	-	35,5	-
WAL335E-120	h 120 mm	-	35	-
WAL335E-130	h 130 mm	-	39	-
WAL335E-140	h 140 mm	-	41	-
WAL335E-150	h 150 mm	-	44	-
Надстроечна рамка				
WAL336B-50	ET* 25 mm, h 50 mm	-	14,5	-
WAL336A-70	h 70 mm	-	18,5	-
WAL336-100	h 100 mm	-	27	-
WAL337-140	h 140 mm	-	44	-
WAL338-160	h 160 mm	-	50	-
Водоприемни решетки 320 x 320 mm				
WAL339-400	EQ**: 350 cm², h 54 mm	D 400	20,1	-
WAL339-600	EQ**: 350 cm², h 54 mm	E 600	24,2	-
WAL340-400	EQ**: 430 cm², h 54 mm	D 400	19	-
WAL340-600	EQ**: 430 cm², h 54 mm	E 600	19	-
WAL341-400	EQ**: 430 cm², само за WAL336B, h=25 mm	D 400	17	-
WAL350-600	EQ**: 504 cm², h 54 mm	E 600	18	-

* Дълбочина на лягане; ** Входящо напречно сечение

Принадлежности за мостови оттоци

Артикул №	Описание	лв. / бр.
Комплект болтове за основната рамка		
WAL-VERSCHR070N	Комплект (2 бр.) L 70 mm	-
Комплект болтове за надстроечната рамка до WAL 336		
WAL-VERSCHR170N	Комплект (2 бр.) L 170 mm	-
Комплект болтове за надстроечната рамка до WAL 338		
WAL-VERSCHR230N	Комплект (2 бр.) L 230 mm	-
Утаител на кал		
WAL-SFE-N	Утаител на кал от неръждаема стомана	-
WAL-SFV-N	Утаител на кал от поцинкована стомана	-



Гърла:

WAL332



WAL333



WAL334



Основни рамки:

WAL335



Надстроечни рамки:

WAL336



Решетки:


WAL339



WAL340



WAL-SFE-N



Мостови оттоци WAL-AUSTRIA Изоляционно отводняване


Мостови отток Клас С 250

от чугун, 3 части, вертикален отток

Свързване между рамката и тръбата чрез шпилка M12 x 40, материал A4 и месингова гайка

Артикул №	Описание	Тегло са. kg	лв. / бр.
P-WAL-250S-100	3 части, вертикален отток DA 110	38,0	-


Ценова група 060

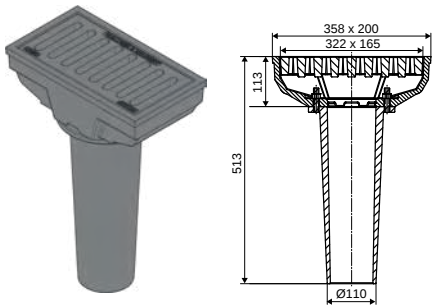

Изоляционно отводняване от чугун съгласно RVS – Октомври 2011

с широка 80 mm свързваща периферия, състояща се от капак и гърло

Артикулен №	Изпълнение	Размери mm			Тегло са. kg	лв. / бр.
		a	h	D _A		
Изпълнение на капака и гърлото от чугун						
SI300GT-RVS	чугун (GE) – насмолен	300	92,5	72,5	6,8	-
SI300V-RVS	чугун (GE) – поцинкован	300	92,5	72,5	6,8	-
SI354GT-RVS	чугун (GE) – насмолен	360	92,5	110	9,1	-
Изпълнение на капака от чугун, на гърлото от неръждаема стомана 1.4571 (V4A)						
SI300V4A-GT-RVS	чугун (GE) – насмолен/ неръждаема стомана	300	92,5	-	3	-

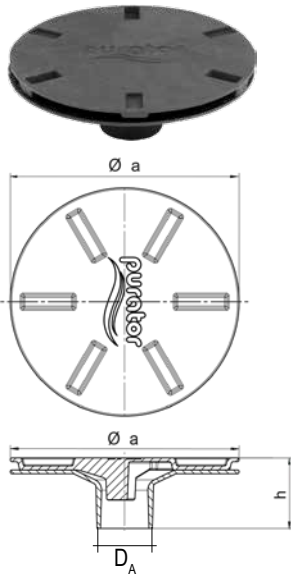


Принадлежности

Артикул №	Описание	Тегло са. kg	лв. / бр.
SIKO350	PVC-конус DN75 (опция при ново строителство)	0,13	-
SISH350-70	Осигурителна скоба DN75 (опция при саниране)	0,04	-
ROHR-A4-76,1X2G	Тръба от неръждаема стомана D _A 76,1 mm за гърло от неръждаема стомана, край на тръбата – прав	-	-
ROHR-A4-76,1X2S	Тръба от неръждаема стомана D _A 76,1 mm за гърло от неръждаема стомана, край на тръбата – наклонен	-	-



Вариант: комплект от неръждаема стомана – при запитване

Ново строителство

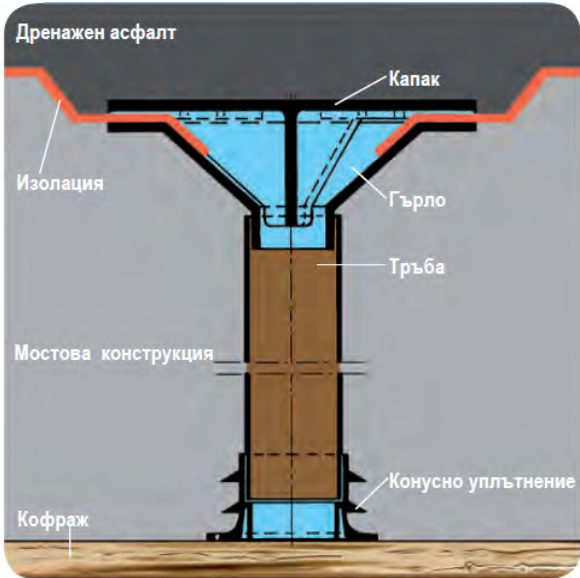

Саниране (дренажен отвор)

