

Съдържание

4. Линейно отводняване, улеи




4	Линейно отводняване, улеи	85
4.1	PURADRAIN® – Улеи от полимербетон	86





Отводнителни улеи от полимербетон

PURADRAIN®



Тип: PDLS

Улей от полимербетон с универсално приложение за натоварване Клас B125.

Евтина типова гама за решетка с директно полагане.


PDLS – Улей без наклон, светъл отвор LW 100

Артикул №	Оттичане*	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDLS100.0	↓	1000	125	95	6,0	-
PDLS100.5	↓ →	500	125	95	3,5	-

* Предварително оформен отток, разпробиване с боркорона



PDLS 100 – технически размери



PDLS – Събирателна шахта

Артикул №	Описание	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDLS100SP	Събирателна шахта	500	124	275	10,0	-




PDLS – Решетки за полагане

Артикул №	Материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
GS100XUCA-01	Поцинк. стомана, шлицова	8	A 015	1000	2,6	-
GS100XUCAM-01	Поцинк. стомана, шлицова	8	A 015	500	1,3	-
DSO100UCCM-03	Чугун, шлицова	8	C 250	500	4,0	-
Блокировка за решетките (1 бр. на 0,5m)						
LB100G-..#	Поцинк. стомана, блокировка	-	-	-	0,9	-

* LW - светъл отвор; ** SW - широчина на шлица

GS100XUCA

DSO100UCCM



PDLS – Крайни плочи, LW 100

Артикул №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDLS100EP	95	0,3	-
PDLS100EPO	95	0,3	-

Крайна плоча
Тип EP

Крайна плоча
Тип EPO



Тип: PDG

Универсален отводнителен улей с релси от поцинкована стомана, за средни натоварвания Клас A015 - C250.


PDG – Улей без наклон, долна част, светъл отвор LW 100

Артикул №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Монтажна височина H1 mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDG100.0	↓	1000	130	150	14,0	-
PDG100.0C*	↓	1000	130	150	13,5	-
PDG100.5	↓ →	500	130	150	7,0	-

* С фабрично излят PVC-щуцер DN 110



PDG – технически размери



Тип: PDGH

Универсален отводнителен улей с релси от поцинкована стомана, за средни натоварвания Клас A015 - C250.

PDGH – Плитък улей без наклон, долна част, светъл отвор LW 100

Артикул №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Монтажна височина H1 mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDGH100.0/60 *	↓	1000	130	60	8,2	-
PDGH100.0/60C*,**	↓	1000	130	60	8,5	-
PDGH100.0/80	↓	1000	130	80	8,6	-
PDGH100.0/80C**	↓	1000	130	80	8,8	-
PDGH100.0/100***	↓	1000	130	100	9,0	-
PDGH100.0/100C**,***	↓	1000	130	100	9,0	-

* Доставка на артикула само с блокировка SPEEDLOCK, ** С фабрично излят PVC-щуцер DN 110

*** Доставка на артикула само без блокировка SPEEDLOCK



PDGH – Плитък улей без наклон, долна част, светъл отвор LW 150

Артикул №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Монтажна височина H1 mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDGH150.0/100	↓	1000	180	100	11,8	-
PDGH150.0/100C *	↓	1000	180	100	11,8	-
PDGH150.0/120	↓	1000	180	120	12,5	-
PDGH150.0/120C *	↓	1000	180	120	12,9	-

* С фабрично излят PVC-щуцер DN 110

PDG – Събирателна шахта

PDG – Събирателна шахта, LW 100, Дължина: 500mm, Широчина: 130mm, Височина: 595 mm

Резервен кош за кал за PDG – Събирателна шахта, LW 100 от пластмаса

Артикул №	Тегло kg	лв. / бр.
PDG100SP	24,5	-

Артикул №	Тегло kg	лв. / бр.
PDG100SP-EIMER	2,0	-



PDG – Крайни плочи, LW 100

Артикул №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDG100EP	150	0,2	-
с щуцер DN 100 със затварящ капак			
PDG100EPO	250	0,2	-

PDGH – Крайни плочи, LW 100/150

Артикул №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
LW 100			
PDGH100EP60	60	0,3	-
PDGH100EP80	80	0,3	-
PDGH100EP100	100	0,4	-
LW 150			
PDGH150EP100	100	0,5	-
PDGH150EP120	120	0,5	-

Крайна плоча



Тип: PDG/PDGH – решетки


за средни натоварвания A015 - C250

PDG/PDGH – Решетки без/с блокировка, светъл отвор LW* 100

Артикул №	Материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
GS100XICA-01	Поцинк. стомана, шлицова	10	A015	1000	2,6	-
GS100XICC-01	Поцинк. стомана, шлицова	8	C250	1000	4,3	-
GS100XICCM-01	Поцинк. стомана, шлицова	8	C250	500	2,5	-
GS100XICA-6-02	Поцинк. стомана, шлицова	6	A015	1000	2,8	-
GS100XICAM-6-02	Поцинк. стомана, шлицова	6	A015	500	1,4	-
GMG100C-01	Поцинк. стомана, мрежова 30x15	-	C250	1000	3,8	-
GMG100CM-01	Поцинк. стомана, мрежова 30x15	-	C250	500	1,9	-
GP100XICC-02	Поц. стомана, перфорирана Ø 6	-	C250	1000	2,9	-
GP100XICCM-02	Поц. стомана, перфорирана Ø 6	-	C250	500	1,5	-
DSO100ICCM-03	Чугун, шлицова	8	C250	500	3,8	-
Блокировка за решетките (1 бр. на 0,5m)						
LB100G-..#	Поцинк. стомана, блокировка	-	-	-	0,1	-


* LW - светъл отвор; ** SW - ширина на шлица

Шлицова решетка 8mm



Шлицова решетка 6mm

Перфорирана решетка



Мрежова решетка

Блокировка



Ширина на решетката: ~ 123 mm
Дълбочина на полагане: 20 mm

PDG/PDGH – Решетки с блокировка Speedlock (SLK 100), светъл отвор LW* 100

Артикул №	Материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
DSO100SLICCM	Чугун, шлицова	8	C250	500	3,8	-

* LW - светъл отвор; ** SW - ширина на шлица



Speedlock



Ширина на решетката: ~ 123 mm
Дълбочина на полагане: 20 mm

Чугунена решетка



Блокировка



Ширина на решетката: ~ 173 mm
Дълбочина на полагане: 20 mm

PDGH – Решетки без/с блокировка, светъл отвор LW* 150

Артикул №	Материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
DSO150ICCM-03	Чугун, шлицова	8	C250	500	7,0	-
Блокировка за решетките (1 бр. на 0,5m)						
LB150G-..#	Поцинк. стомана, блокировка	-	-	-	0,2	-



* LW - светъл отвор; ** SW - ширина на шлица

Тип: PDGS

Универсален отводнителен улей с подсилени релси от поцинкована стомана за голям хидравличен капацитет, за натоварвания Клас A015 - D400.

PDGS – Улей без наклон, долна част, светъл отвор, LW* 100

Артикул №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
LW* 100						
PDGS100.0	↓	1000	135	158	12,6	-
PDGS100.5	↓	500	135	158	7,0	-
LW* 150						
PDGS150.0	↓	1000	180	170	16,0	-
PDGS150.5	↓	500	180	170	10,0	-
LW* 200						
PDGS200.0	↓	1000	235	230	32,5	-
PDGS200.5	↓	500	235	230	15,0	-



PDGS – Събирателни шахти

Артикул №	Описание	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
LW* 100						
PDGS100SP	Събирателна шахта с кош за кал	500	135	595	37,0	-
LW* 150/200 (Събирателна шахта – горна част = Улей 0,5 m, вж. горе)						
PD-SU-B	Събирателна шахта – долна част (само при употреба с улей 0,5 m)	500	250	360	25,0	-
PD-SU-BC	Кош за кал, поцинкована стомана	-	-	-	5,0	-

LW 100



LW 150



PDGS – Крайни плочи

Артикул №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDGS100EP	158	0,2	-
PDGS150EP	170	0,3	-
PDGS200EP	230	0,4	-

Крайна плоча



PDGS – Решетки без/с блокировка, светъл отвор LW* 100

Артикул №	Материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
DSO100ICDM-03	Чугун, шлицова	8	D400	500	4,0	-
Блокировка за решетките (1 бр. на 0,5m)						
LB100G-03#	Поцинк. стомана, блокировка	-	-	-	0,1	-

Чугунена решетка



Блокировка



Широчина на решетката: ~ 123 mm
Дълбочина на полагане: 20 mm

PDGS – Решетки без/с блокировка

Артикул №	Материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
LW* 150						
DSO150ICCM-03	Чугун, шлицова	8	C250	500	7,0	-
DSO150ICDM-03	Чугун, шлицова	8	D400	500	6,5	-
LB150G-...#	Блокировка (1 бр. на 0,5m): поцинк. стомана, блокировка	-	-	-	0,2	-
LW* 200						
DSO200ICCM-03	Чугун, шлицова	8	C250	500	7,0	-
DSO200ICDM-03	Чугун, шлицова	8	D400	500	9,0	-
LB200G-...#	Блокировка (1 бр. на 0,5m): поцинк. стомана, блокировка	-	-	-	0,2	-

Чугунена решетка



Блокировка



Широчина на решетката: ~ 123 mm
Дълбочина на полагане: 20 mm

* LW - светъл отвор; ** SW - широчина на шлица

Тип: STRONGLINE

Улей за тежко натоварване с подсилени релси от чугун и странична защита против удар.

Клас на натоварване D400 - F900, екстремно здрава конструкция!

STRONGLINE – Улей за тежко натоварване без наклон, светъл отвор LW 100

Артикулен №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDC100SL.0	↓	1000	140	150	16,5	-
PDC100SL.0C*	↓	1000	140	150	16,8	-
PDC100SL.5	↓ →	500	140	150	7,9	-

* С фабрично излят PVC-щучер 110

STRONGLINE – Улей за тежко натоварване без наклон, светъл отвор LW 150

Артикулен №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDC150SL.0	↓	1000	190	170	26,8	-
PDC150SL.5	↓ →	500	190	170	13,8	-

STRONGLINE – Улей за тежко натоварване без наклон, светъл отвор LW 200

Артикулен №	Оттичане	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDC200SL.0	↓	1000	240	230	35,5	-
PDC200SL.5	↓ →	500	240	230	18,3	-

STRONGLINE – Събирателни шахти

Артикулен №	Описание	Дължина mm	Широчина mm	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
LW 100						
PDC100SP	Събирателна шахта с кош за кал	500	150	607	30,5	-
LW 150/200 (Събирателна шахта – горна част = Улей 0,5 m, вж. горе)						
PD-SU-B	Събирателна шахта – долна част (само при употреба с улей 0,5 m)	500	250	360	25,0	-
PD-SU-BC	Кош за кал, поцинкована стомана	-	-	-	1,8	-

STRONGLINE – Крайни плочи, LW 100

Артикулен №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDC100EP	150	1,3	-

STRONGLINE – Крайни плочи, LW 150

Артикулен №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDC150EP	170	1,8	-

STRONGLINE – Крайни плочи, LW 200

Артикулен №	Височина mm	Тегло kg	лв. / бр.
PDC200EP	230	2,8	-

STRONGLINE – Решетки, завинтени

(не е разрешен монтаж напречно на пътното платно, респ. на бързи пътища над Клас D400)


Артикулен №	LW*, материал, тип решетка	SW** mm	Клас (max.)	Дължина mm	Тегло kg	лв. / бр.
DSO100IBDM	100, Чугун, шлицова	8	D400	500	3,7	-
DSO100IBFM	100, Чугун, шлицова	8	F900	500	5,0	-
DSO150IBDM	150, Чугун, шлицова	8	D400	500	6,3	-
DSO150IBFM	150, Чугун, шлицова	8	F900	500	9,5	-
DSO200IBDM	200, Чугун, шлицова	8	D400	500	7,0	-
DSO200IBFM	200, Чугун, шлицова	8	F900	500	16,3	-
Болтове (4 бр. на 0,5m)						
GSldbM	Болтове, стомана	-	-	-	0,1	-

* LW - светъл отвор; ** SW - широчина на шлица


Каталог 2024 – Всички цени се дават с индивидуални оферти. Не носим отговорност за технически промени, текстови или печатни грешки. Всички права запазени.




STRONGLINE 100



STRONGLINE 150



STRONGLINE 200



LW 100



LW 150/200




Чугунена решетка LW 100



Чугунена решетка LW 150



Чугунена решетка LW 200




Чугунена решетка LW 300






PURADRAIN® – Примери за монтаж

Улеи съгласно БДС EN1433 Клас А-С



3-5 mm надхвърляне
– важи за всички монтажни ситуации!

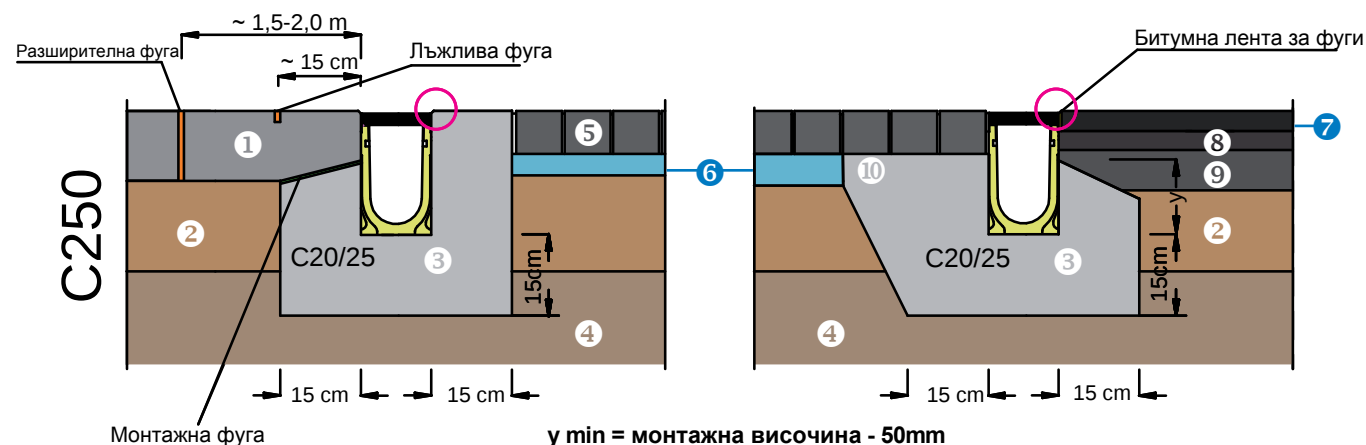
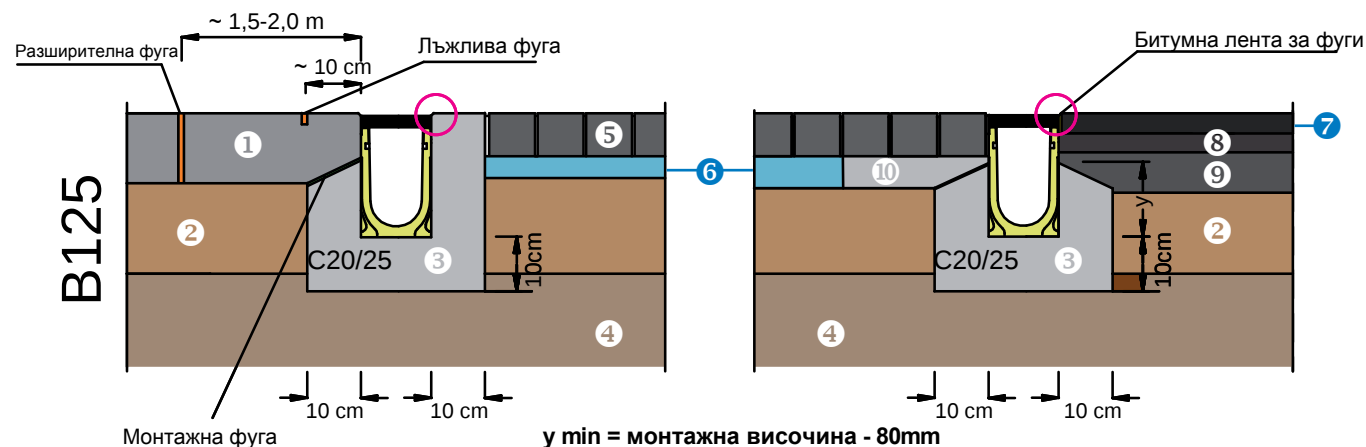
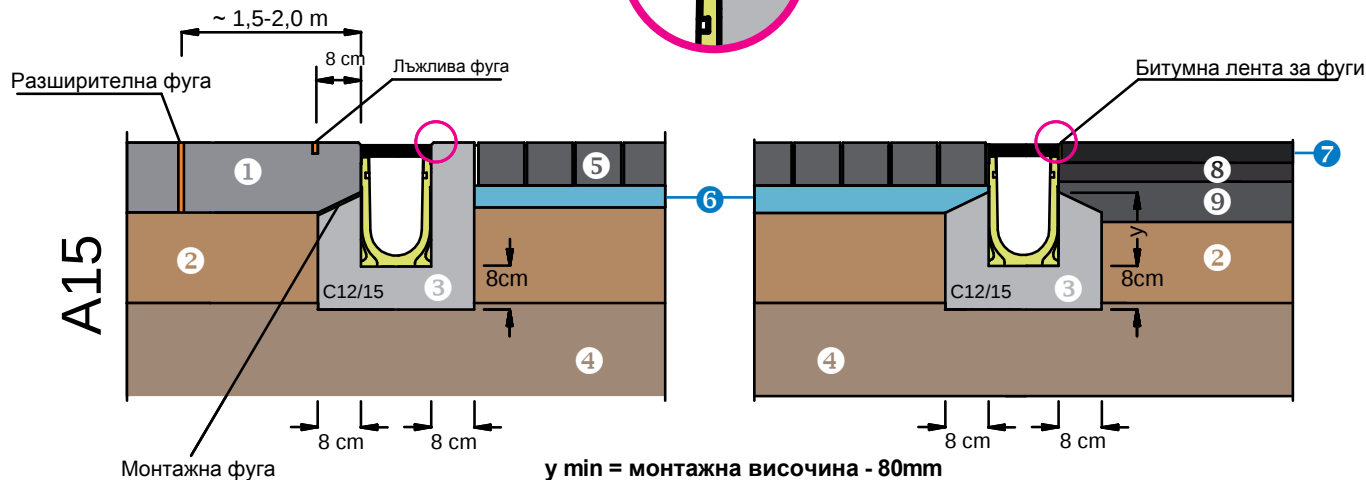


- 1 Бетонена настилка
- 2 Носещ слой
- 3 Бетонено легло на улея
- 4 Трамбована почва
- 5 Паважна настилка
- 6 Паважно легло
- 7 Битумна настилка (асфалт)
- 8 Биндер
- 9 Битумен носещ слой
- 10 Хоросанено легло

Каталог 2024 – Всички цени се дават с индивидуални оферти. Не носим отговорност за технически промени, текстови или печатни грешки. Всички права запазени.

PURADRAIN® – Примери за монтаж

Улеи съгласно БДС EN1433 Клас D-F

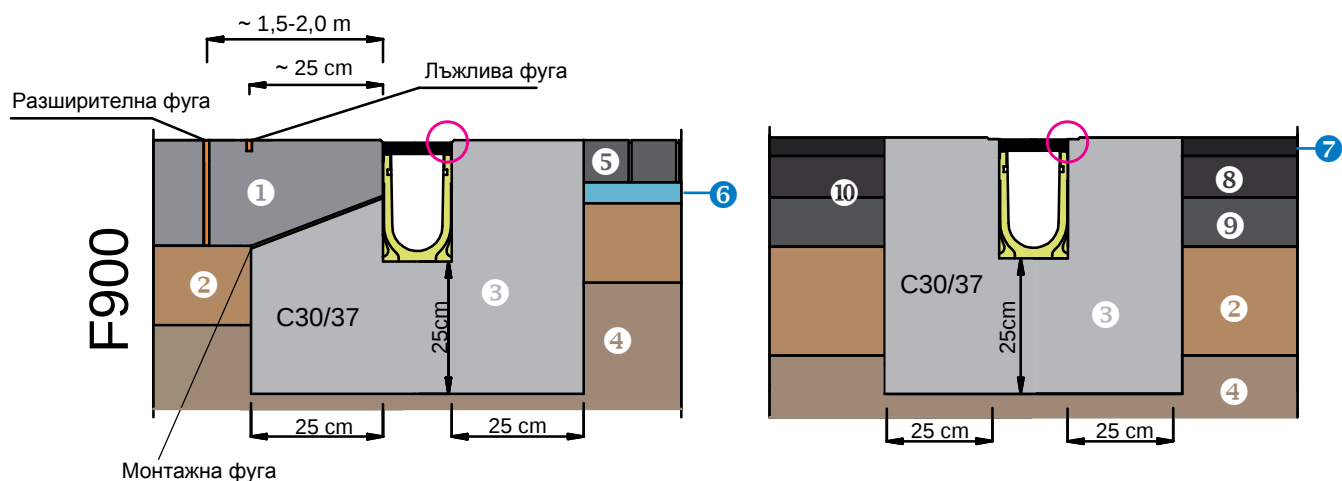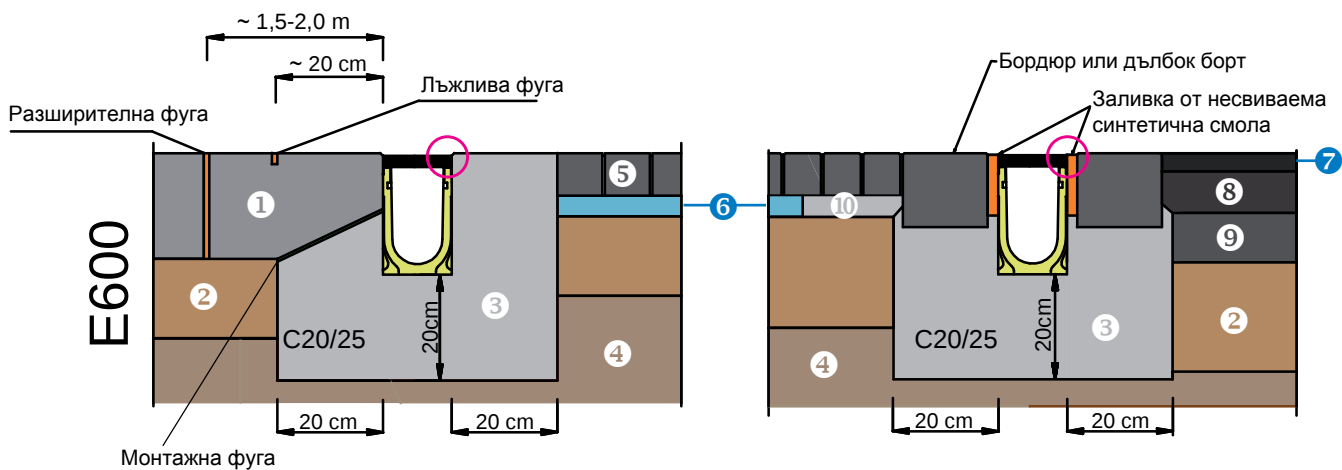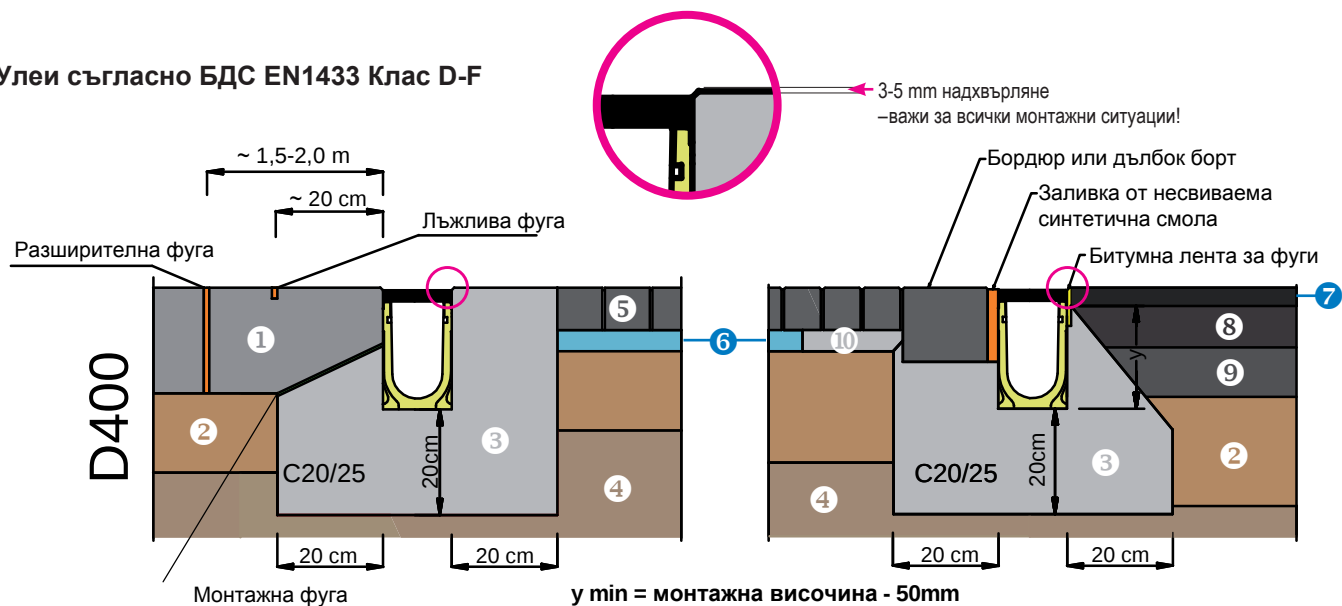

- ① Бетонена настилка
- ② Носещ слой
- ③ Бетонено легло на улея
- ④ Трамбована почва
- ⑤ Паважна настилка

- ⑥ Паважно легло
- ⑦ Битумна настилка (асфалт)
- ⑧ Биндер
- ⑨ Битумен носещ слой
- ⑩ Хоросанено легло