




Капаци за ревизионни шахти с избираема повърхност

**ALUPURA<sup>®</sup>**



## ALUPURA® – капаци тип "Вана"

Капак за шахти с избираема повърхност




Ценова група 043

ALUPURA® – капаци за пешеходци с избираема повърхност тип "Вана" с арматура от алуминий, завинтени, с уплътнение, дълбочина на ваната 55 mm, в зоната на сгради

| Артикулен №     | Размери mm |           |    | Тегло kg | лв. / бр. |
|-----------------|------------|-----------|----|----------|-----------|
|                 | e x f      | c x d     | h  |          |           |
| 1065BV-ALU30-30 | 300x300    | 420x420   | 75 | 4,6      | -         |
| 1065BV-ALU40-40 | 400x400    | 520x520   | 75 | 5,8      | -         |
| 1065BV-ALU45-45 | 450x450    | 570x570   | 75 | 6,5      | -         |
| 1065BV-ALU50-50 | 500x500    | 620x620   | 75 | 7,1      | -         |
| 1065BV-ALU60-40 | 600x400    | 720x520   | 75 | 7,1      | -         |
| 1065BV-ALU60-60 | 600x600    | 720x720   | 75 | 9        | -         |
| 1065BV-ALU70-70 | 700x700    | 820x820   | 75 | 10,6     | -         |
| 1065BV-ALU80-60 | 800x600    | 920x720   | 75 | 10,5     | -         |
| 1065BV-ALU80-80 | 800x800    | 920x920   | 75 | 12,5     | -         |
| 1065BV-ALU10-60 | 1000x600   | 1120x720  | 75 | 12,5     | -         |
| 1065BV-ALU10-80 | 1000x800   | 1120x920  | 75 | 13       | -         |
| 1065BV-ALU10-10 | 1000x1000  | 1120x1120 | 75 | 14,5     | -         |

• Други размери – при запитване

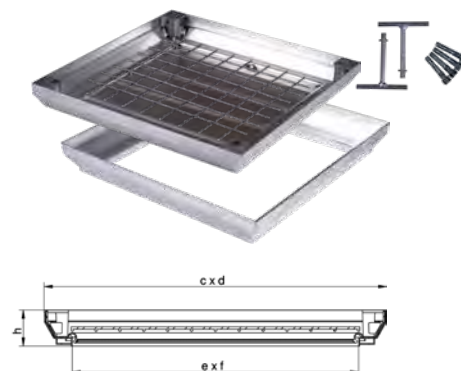

### Единични и резервни части за капаци тип "Вана" ALUPURA®

| Артикулен №     | Описание                                                 | лв. / бр. |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1065BV-ALU-SCHL | Ключ за изваждане (необходими са 2 бр.)                  | -         |
| 1065BV-ALU-DI-G | Уплътнение Ø, цена за мл                                 | -         |
| 1065BV-ALUSCHRG | Болтове с вътрешен шестограм                             | -         |
| 1065BV-ALU-STL  | Лайсна против прах - пластмаса, цена за мл               | -         |
| 1065BV-ALU-SCHS | Комплект за изваждане: 2 ключа + 4 капачки + ръководство | -         |
| 1065BV-ALU-SK   | Капачка за болтове                                       | -         |

ALUPURA® – капаци за пешеходци тип "Вана", водоуплътни от алуминий, плътно заварени, заводски тествани за плътност, дълбочина на ваната 55 mm, в зоната на сгради

Ценова група 043

| Артикулен №     | Размери mm |         |    | Тегло kg | лв. / бр. |
|-----------------|------------|---------|----|----------|-----------|
|                 | e x f      | c x d   | h  |          |           |
| 1065BV-ALU-RS33 | 300x300    | 420x420 | 75 | 5,3      | -         |
| 1065BV-ALU-RS44 | 400x400    | 520x520 | 75 | 6,5      | -         |
| 1065BV-ALU-RS45 | 450x450    | 570x570 | 75 | 7,2      | -         |
| 1065BV-ALU-RS55 | 500x500    | 620x620 | 75 | 7,5      | -         |
| 1065BV-ALU-RS64 | 600x400    | 720x520 | 75 | 7,5      | -         |
| 1065BV-ALU-RS66 | 600x600    | 720x720 | 75 | 9,5      | -         |

• водоуплътни до 0,5 bar



ALUPURA® – специални изпълнения при запитване, като напр.:

- Свързващ фланец
- Специални размери
- Редови капаци

# ALUPURA® – капащи тип "Вана"


Капак за шахти с избираема повърхност



Ценова група 040

ALUPURA® – капащи за пешеходци тип "Вана" с шарнир и помощна система за отваряне в зоната на сгради, от алуминий, завинтени, с уплътнение. Шарнирни елементи и носеща плоча от поцинкована стомана, опция – изпълнение от неръждаема стомана

| Артикул №      | Размери mm |         |    | Тегло kg | лв. / бр. |
|----------------|------------|---------|----|----------|-----------|
|                | e x f      | c x d   | h  |          |           |
| 1065BV-ALU66HH | 600x600    | 718x718 | 75 | 28       | -         |


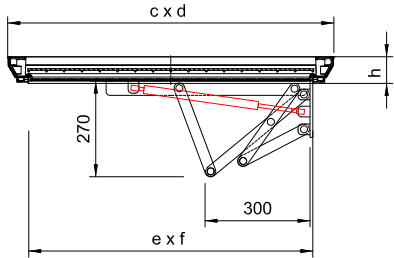


# PURANOX® – капащи тип "Вана"

от неръждаема стомана

PURANOX® – капащи тип "Вана" с арматура от неръждаема стомана материал 1.4301, завинтени, с уплътнение, дълбочина на ваната 52 mm

| Артикул №  | Размери mm |         |    | до Клас* | Тегло kg | лв. / бр. |
|------------|------------|---------|----|----------|----------|-----------|
|            | e x f      | c x d   | h  |          |          |           |
| 1065BVE33K | 300x300    | 420x420 | 75 | B 125    | 9        | -         |
| 1065BVE44K | 400x400    | 520x520 | 75 | B 125    | 13       | -         |
| 1065BVE55K | 500x500    | 620x620 | 75 | B 125    | 17       | -         |
| 1065BVE64  | 600x400    | 720x520 | 75 | B 125    | 16       | -         |
| 1065BVE66  | 600x600    | 720x720 | 75 | B 125    | 20       | -         |
| 1065BVE88  | 800x800    | 920x920 | 75 | B 125    | 30       | -         |

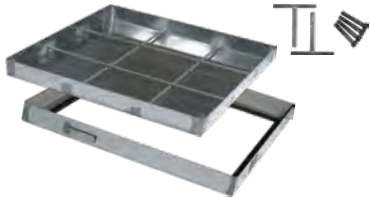



\* Тестовото натоварване се постига чрез нормативно запълване на ваната догоре с бетон съгласно БДС EN 206 Тип C 35/45

# PURASTEEL® – капащи тип "Вана"

от горещо поцинкована стомана

PURASTEEL® – капащи тип "Вана" с арматура от горещо поцинкована стомана, завинтени, с уплътнение, дълбочина на ваната 52 mm

| Артикул №      | Размери mm    |           |    | до Клас* | Тегло kg | лв. / бр. |
|----------------|---------------|-----------|----|----------|----------|-----------|
|                | e x f         | c x d     | h  |          |          |           |
| 1065BV125-33K  | 300x300       | 420x420   | 75 | B 125    | 10       | -         |
| 1065BV125-45K  | 450x450       | 570x570   | 75 | B 125    | 16       | -         |
| 1065BV125-55K  | 500x500       | 620x620   | 75 | B 125    | 17       | -         |
| 1065BV125-64K  | 600x400       | 720x520   | 75 | B 125    | 17       | -         |
| 1065BV125-66K  | 600x600       | 720x720   | 75 | B 125    | 21       | -         |
| 1065BV125-86K  | 800x600       | 920x720   | 75 | B 125    | 27       | -         |
| 1065BV125-88K  | 800x800       | 920x920   | 75 | B 125    | 31       | -         |
| 1065BV125-106K | 1000x600      | 1120x720  | 75 | B 125    | 31       | -         |
| 1065BV125-108K | 1000x800      | 1120x920  | 75 | B 125    | 37       | -         |
| 1065BV125-110K | 1000x1000     | 1120x1120 | 75 | B 125    | 42       | -         |
| 1065BV-SCHL-T  | Резервен ключ |           |    |          |          | -         |

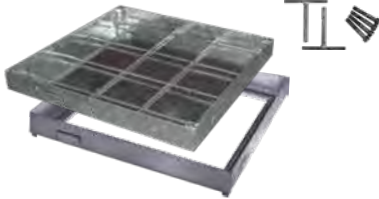

\* Тестовото натоварване се постига чрез нормативно запълване на ваната догоре с бетон съгласно БДС EN 206 Тип C 35/45

## PURASTEEL® – капаци тип "Вана"

от горещо поцинкована стомана



Собствен продукт



Цена група 040

1.5 Капаци-  
тип "Вана"

### PURASTEEL® Maxi – квадратни капаци тип "Вана" с арматура и уплътнение

от горещо поцинкована стомана, водоуплътни за повърхностна вода, дълбочина на ваната 100 mm


| Артикул №       | Размери mm |         |     | до Клас* | Тегло kg | лв. / бр. |
|-----------------|------------|---------|-----|----------|----------|-----------|
|                 | e x f      | c x d   | h   |          |          |           |
| 1065BVH-MAXI66K | 600x600    | 706x706 | 125 | B 125    | 28       | -         |
| 1065BVH-MAXI88  | 800x800    | 952x952 | 125 | B 125    | 40       | -         |



### PURASTEEL® Maxi – кръгли капаци тип "Вана" без арматура, без уплътнение

от горещо поцинкована стомана, дълбочина на ваната 96 mm

| Артикул №       | Размери mm |       |     | до Клас* | Тегло kg | лв. / бр. |
|-----------------|------------|-------|-----|----------|----------|-----------|
|                 | Ø e        | Ø c   | h   |          |          |           |
| 1065BVH-MAXI600 | Ø 600      | Ø 700 | 106 | B 125    | 27       | -         |



\* Тестовото натоварване се постига чрез нормативно запълване на ваната догоре с бетон съгласно БДС EN 206 Тип C 35/45


## Капаци тип "Вана"

от горещо поцинкована стомана

### Капаци тип "Вана" с арматура и подсилена ваната

от горещо поцинкована стомана, водоуплътни за повърхностна вода, дълбочина на ваната 52 mm

| Артикул №      | Размери mm |           |     | до Клас* | Тегло kg | лв. / бр. |
|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|-----------|
|                | e x f      | c x d     | h   |          |          |           |
| 1065BVS250-66  | 600x600    | 735x735   | 75  | C 250    | 31       | -         |
| 1065BVS250-88  | 800x800    | 935x935   | 75  | C 250    | 52       | -         |
| 1065BVS250-106 | 1000x600   | 1135x735  | 75  | C 250    | 52       | -         |
| 1065BVS250-110 | 1000x1000  | 1135x1135 | 75  | C 250    | 78       | -         |
| 1065BVS400-66  | 600x600    | 735x815   | 180 | D 400    | 62       | -         |
| 1065BVS400-88  | 800x800    | 935x1015  | 180 | D 400    | 103      | -         |
| 1065BVS400-110 | 1000x1000  | 1135x1215 | 220 | D 400    | 175      | -         |

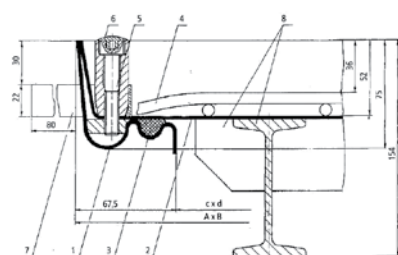


\* Тестовото натоварване се постига чрез нормативно запълване на ваната догоре с бетон съгласно БДС EN 206 Тип C 35/45

### Капаци тип "Вана" с арматура

от горещо поцинкована стомана, водоуплътни за повърхностна вода, дълбочина на ваната 52 mm, с шарнир и помощна система за отваряне

| Артикул №    | Размери mm |           |    | до Клас* | Тегло kg | лв. / бр. |
|--------------|------------|-----------|----|----------|----------|-----------|
|              | e x f      | c x d     | h  |          |          |           |
| 1065BV-GD66  | 600x600    | 735x752   | 75 | B 125    | 29       | -         |
| 1065BV-GD86  | 800x600    | 935x752   | 75 | B 125    | 36       | -         |
| 1065BV-GD88  | 800x800    | 935x952   | 75 | B 125    | 42       | -         |
| 1065BV-GD106 | 1000x600   | 1135x752  | 75 | B 125    | 41       | -         |
| 1065BV-GD110 | 1000x1000  | 1135x1152 | 75 | B 125    | 55       | -         |

• Изпълнение от неръждаема стомана (BVE) – при запитване

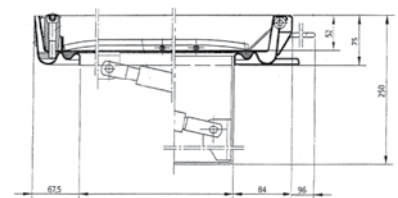

\* Тестовото натоварване се постига чрез нормативно запълване на ваната догоре с бетон съгласно БДС EN 206 Тип C 35/45